




8	9	10	11
M	L	XL	XXL
I1128	I1129	I1130	I1131



Caractéristiques

- Technologie d'enduction double pour des caractéristiques combinées optimales: l'imperméabilité de l'enduction totale latex lisse (1ère couche) empêche les liquides de rentrer dans le gant, gardant vos mains au sec et propres, tandis que l'enduction paume latex sablée (2ème couche) absorbe l'huile tout en offrant une adhérence accrue même dans un environnement humide.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.
- Protection contre le froid (EN511: 2006).

Conditionnement

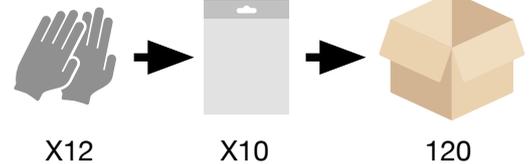

Description

Support : Tricoté sans couture

Matières du support : Polaire acrylique terry

Jauge : 13

Manchette : Manchette élastique

Matières de l'enduction : Latex noir lisse (1) + latex sablé noir (2)

Type d'enduction : Enduction totale

Emballage : Sachet individuel

Conditionnement : 12 paires/sachet ;
10 sachets/carton ; 120 paires/carton

Sans silicone : ✓

Sans latex : ✗

Normes : EN388:2016 2232X , EN511:2006 X2X ,
EN420:2003 +A1:2009

Normes

EN388:2016



2232X

EN511:2006



X2X



EN420:2003
+A1:2009

EN407 2004:



X2XXXX



CAT.II

Environnements d'utilisation



Froid



Humide



Thermique



Huileux



Sec

Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle. Certificat CE n°0075/2706/162/06/19/1959 délivré par le CTC (organisme notifié n°0075). Conserver les produits dans leur emballage d'origine à l'abri de la lumière, de la chaleur (endroit frais et sec)